

PULSADOR NO TOUCH ME-MANUAL-ES308




Características físicas

- Carcasa: acero inoxidable
- Rango de detección: > 10 cm
- Salida relee: NA/COM/NO
- Indicador led
- Azul: estado de espera
- Verde: detección
- Protección: IP-55 ingress protection


Especificaciones

- Alimentación: 12Vdc @ 50 mA
- Dimensiones: 115 x 70 x 29 mm
- Relee: 3A @ 30vdc
- Sensor de detección óptico infrarrojo

DIMENSIONES

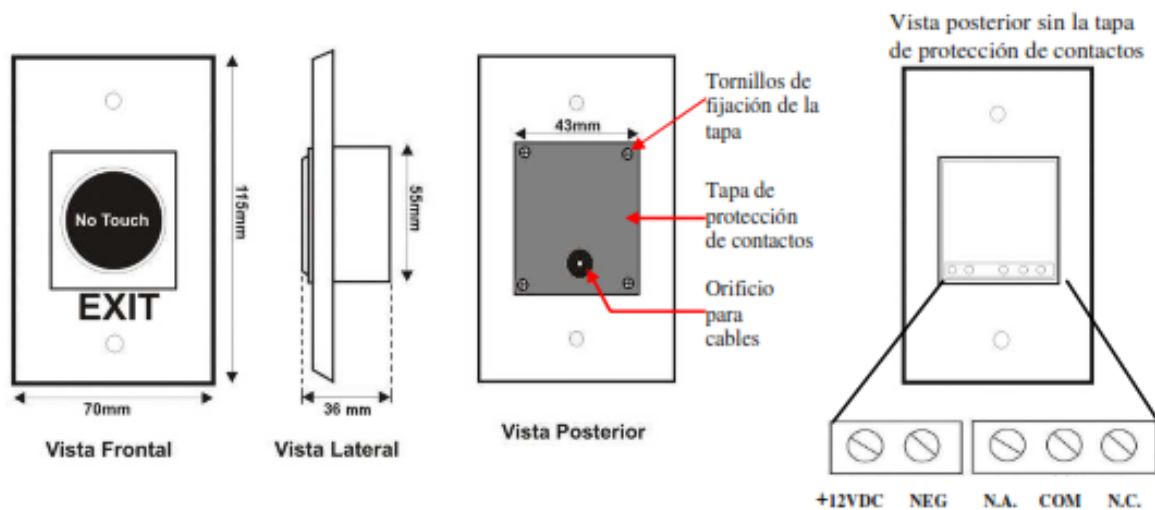

CONEXIÓN DEL PULSADOR A CONTROL DE ACCESO

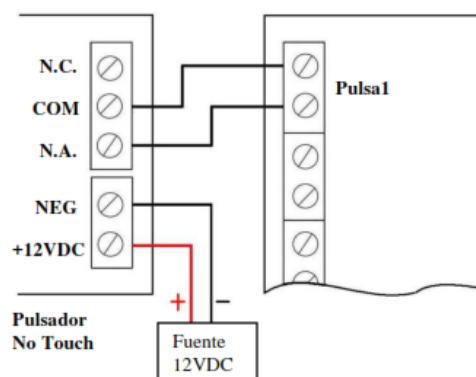

*utilice el contacto NA (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) según la característica de su control de acceso.

CONEXIÓN DEL PULSADOR NO TOUCH PARA CONTROLAR UNA CERRADURA ELECTROMAGNETICA

